


Two-Handle Lavatory Faucet Grifo De Baño Con Dos Manijas Robinet De Lavabo À Poignée Double

Before Your Installation Antes de Instalar Avant l'installation


Check to make sure you have the following parts indicated below:

Verifique que tenga todas las partes indicadas:

Vérifier pour vous assurer que vous possédez les pièces au bas:

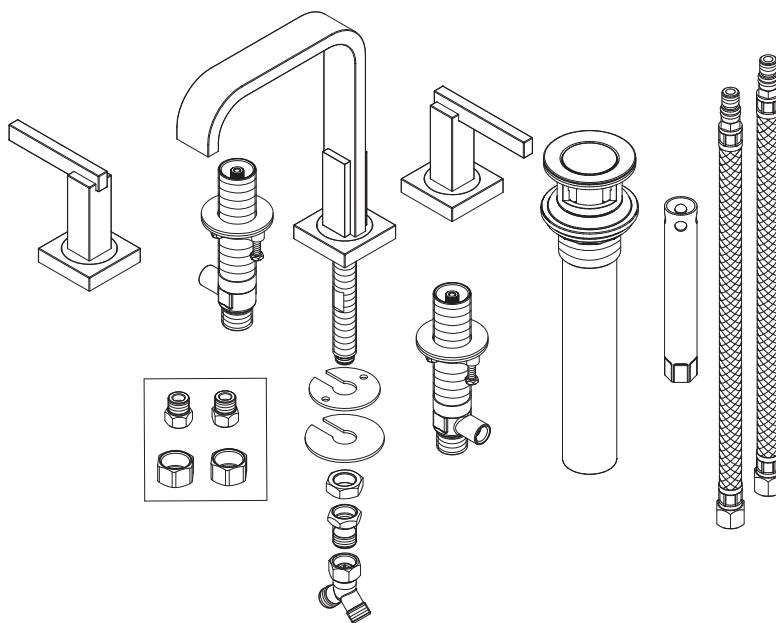

Tools You Will Need Herramientas Necesarias Outils dont vous aurez besoin




Adjustable wrench
Llave ajustable
Clé à molette



Pipe tape
Cinta selladora para rosca
Ruban pour tuyau



Groove joint plier
Pinzas ajustables
Pince multiprise



Phillips screwdriver
Destornillador cruciforme
Tournevis Phillips



Silicone sealant
Sellador de silicona
Enduit d'étanchéité au silicone

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.

Faucet Installation Procedures / Instalación del Grifo / Procédures d'installation du robinet

Danze always recommends that plumbing products be installed by a licensed professional.


Danze aconseja siempre que sea un profesional autorizado quien instale los productos de plomería.

Danze recommande que les articles de plomberie soient toujours installés par un professionnel qualifié.

Shut off main water supply before installation.

Cierre el suministro de agua antes de instalar.

Couper l'alimentation d'eau principale avant l'installation.

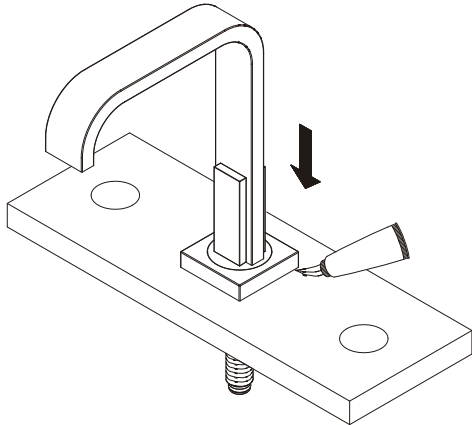

1. Apply silicone sealant around bottom of spout trim ring. Insert spout into 1 1/2" diameter mounting hole in deck from above.

Ponga sellante de silicona alrededor de la base del anillo ornamental del grifo. Introduzca por arriba el vertedor en el orificio de montaje de 1-1/2" de diámetro situado en el soporte.

Appliquez l'enduit d'étanchéité à la silicone autour du bas de la garniture circulaire de bec. Insérer le bec, par le dessus, dans le trou de montage d'un diamètre de 1-1/2 po du tablier.

3. INSTALL HANDLE VALVE ASSEMBLY:


1. Install the valve body through up the mounting hole.
2. Align handle so that it is horizontal when valve is completely closed.
3. Rotate the valve body anti-clockwise until the handle base is in place.
4. Secure the valve to countertop using mounting hardware

INSTALE EL CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE LA MANIJA:

1. Instale el cuerpo de la válvula por el orificio de montaje.
2. Coloque la manija de forma que esté horizontal cuando la válvula esté completamente cerrada.
3. Gire el cuerpo de la válvula en sentido antihorario hasta que la base de la manija se afiance en su sitio.
4. Sujete la válvula a la encimera con las piezas previstas para ello.

INSTALLATION DU ROBINET À MANETTE


1. Installer le corps du robinet dans le trou de montage en passant par le dessous
2. Placer la manette de façon à ce qu'elle soit en position horizontale lorsque le robinet est complètement fermé
3. Tourner le corps du robinet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la base de la manette soit en place.
4. Fixer le robinet au comptoir à l'aide du matériel de fixation.

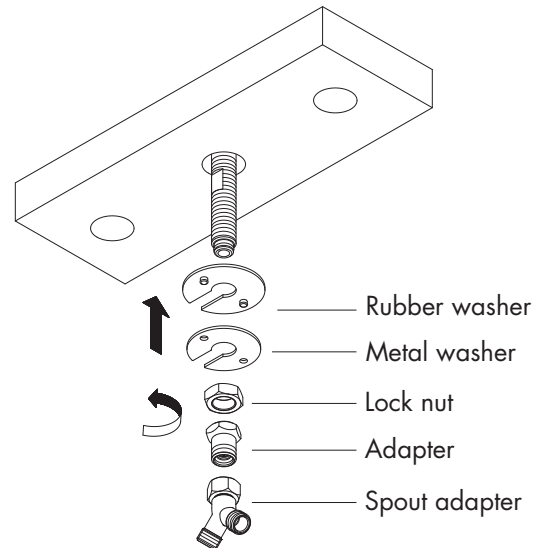


2. From underneath the sink, install the rubber washer, metal washer, lock nut and adapter.

Instale la arandela de goma, la arandela de metal, la contratuerca y la adaptador.

Installer la rondelle en caoutchouc, la rondelle de métal, l'écrou de blocage et la adaptateur.

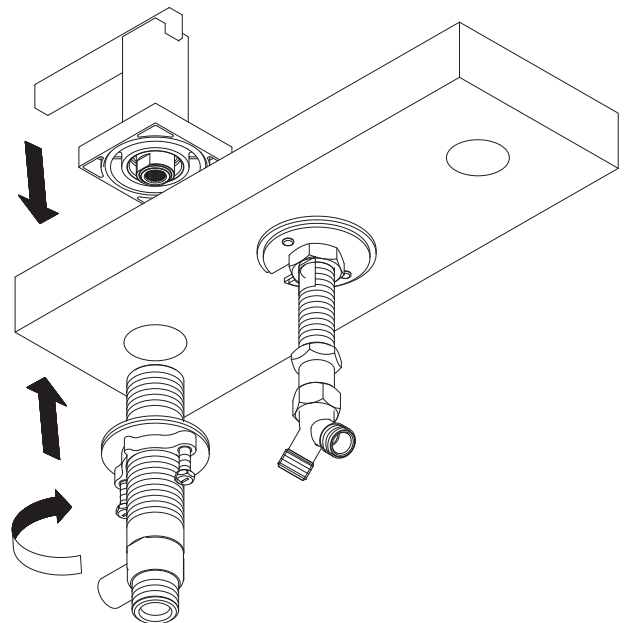


Maintenance Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

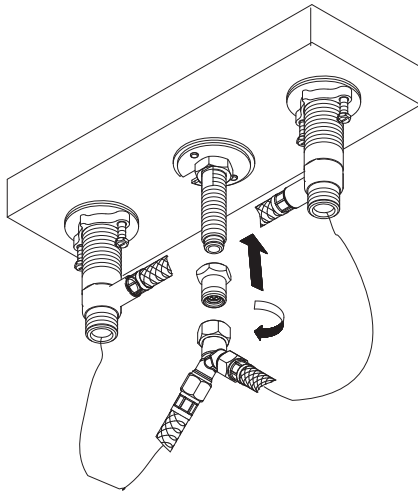

- 4.** Connect hoses from valves to adapter on spout and tighten.

Conecte las mangueras que van desde las válvulas al adaptador en el grifo, y ajústelas.


Raccorder les boyaux de robinet à l'adaptateur en sur le bec et serrer.

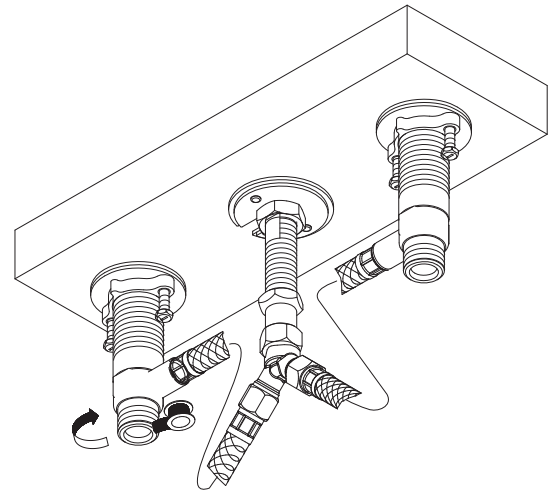

- 5.** Apply pipe tape on the thread of inlet port.

Aplique cinta de plomero en la rosca de la entrada de agua.


Appliquer du ruban pour tuyau sur les filets de l'orifice d'entrée.

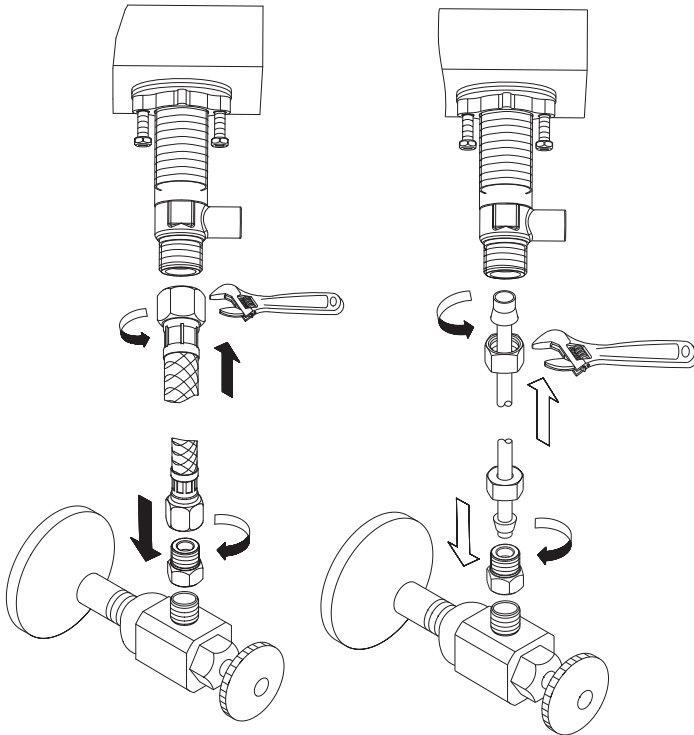

- 6.** Connect water supply tube and tighten with lock nut.

Conecte el tubo de suministro de agua y ajústelo con la contratuerca.

Raccorder le tuyau d'alimentation d'eau et serrer à l'aide de l'écrou de blocage.

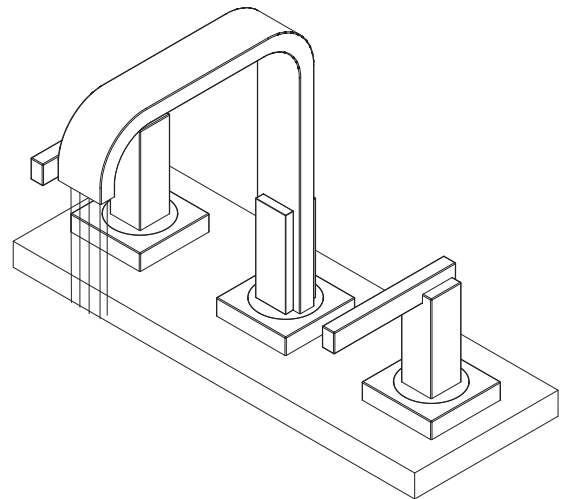

- 7.** After installing faucet, turn on water to remove any left over debris.


Después de instalar el grifo, haga correr el agua para remover los residuos que hayan quedado.

Lorsque l'installation du robinet est terminée, faire couler l'eau pour évacuer tout débris.

Mantenimiento Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.

Entretien Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyez périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyeurs abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

Drain Installation/Instalación del Desagüe/Installation du Drain

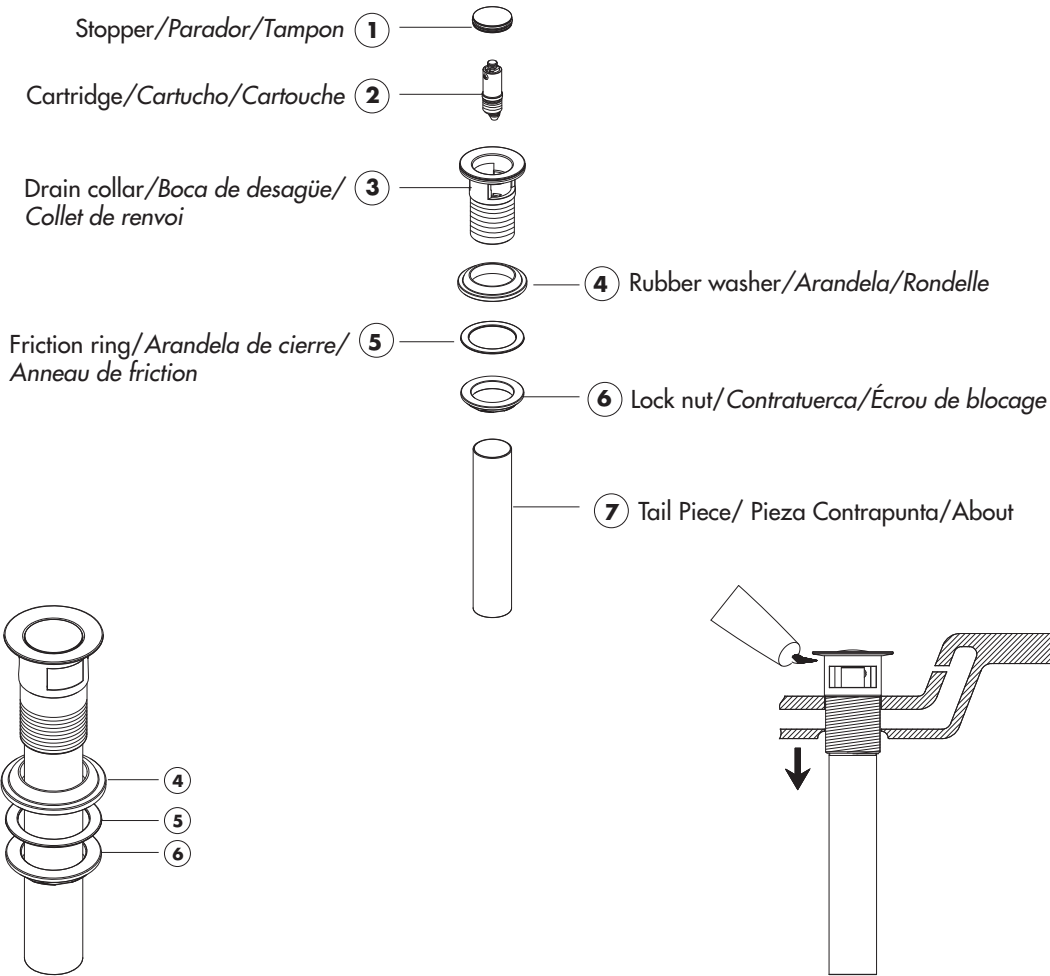

1. Remove rubber washer (4), friction ring (5) and lock nut (6) from the drain assembly.

Quite la arandela de goma (4), el anillo de rozamiento (5) y la contratuerca (6) del conjunto de desagüe.

Enlever la rondelle de caoutchouc (4), la rondelle à friction (5) et l'écrou de blocage (6) du renvoi.

2. Place a ring of silicone sealant beneath lip of drain collar (3) and place in opening of sink. Press down firmly to secure the drain collar (3).


Ponga un anillo de sellante de silicona debajo del borde de la boca de desagüe (3) y colóquelo en la abertura del lavabo. Presione con fuerza para afianzar la boca de desagüe (3).

Appliquer de l'enduit d'étanchéité à la silicone sous le rebord du collet de renvoi (3) et le placer dans l'ouverture du lavabo. Appuyer fermement pour fixer le collet de renvoi (3).

3. Screw rubber washer (4), friction ring (5) and lock nut (6) onto drain collar.




Enrosque la arandela de goma (4), el anillo de rozamiento (5) y la contratuerca (6) en la boca de desagüe.

Visser la rondelle de caoutchouc (4) la rondelle à friction (5) et l'écrou de blocage (6) sur le collet de renvoi.

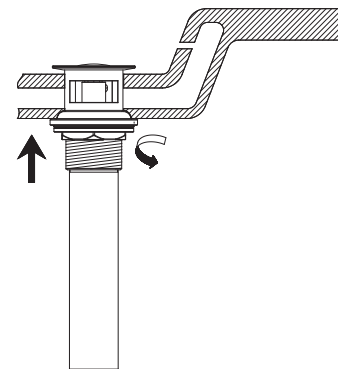

Maintenance Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

For drain cartridge replacement or cleaning
Para sustituir o limpiar el cartucho de desagüe
Pour remplacer ou nettoyer la cartouche de renvoi

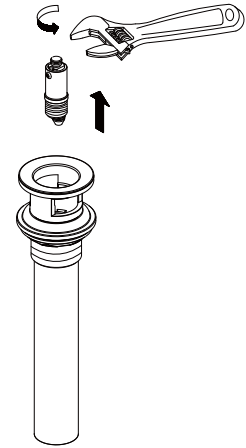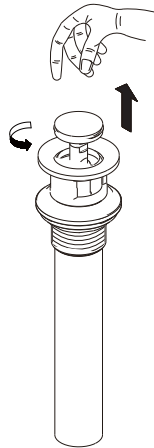




- 4.** Remove cartridge (2) from drain:
A. Push stopper to raised position. Unscrew the stopper cap from the cartridge.
B. Using a wrench or pliers, unscrew cartridge from drain collar and remove from drain.

Retire el cartucho (2) del desagüe:

- A. Presione el tapón hasta la posición levantada. Desenrosque el tapón del cartucho.
B. Utilice una llave o unos alicates para desenroscar el cartucho de la boca de desagüe y sacarlo de éste.

Enlever la cartouche (2) du renvoi:

- A. Pousser sur le bouchon pour qu'il s'ouvre. Dévisser le capuchon du bouchon de la cartouche.
B. À l'aide d'une clé ou de pinces, dévisser la cartouche du collet du renvoi et enlever du renvoi.

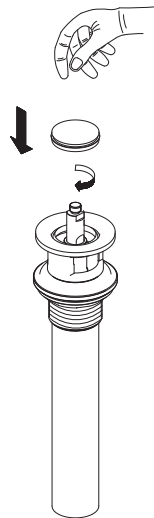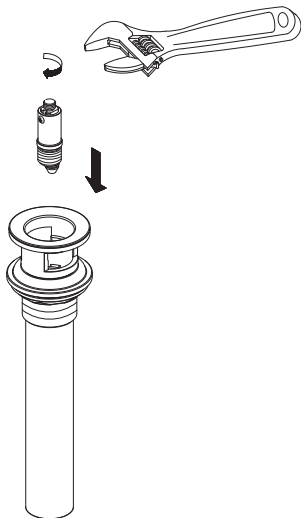

- 5.** Reinstall cartridge (2) into drain collar:
A. thread on stopper cap.

Vuelva a instalar el cartucho (2) en la boca de desagüe:

- A. Enrosque el tapón.

Réinstaller la cartouche (2) dans le collet du renvoi:


- A. Visser le capuchon du bouchon.

Mantenimiento Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.

Entretien Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyez périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

Ceramic Cartridge Replacement / Reemplazo del cartucho cerámico / Remplacement de la cartouche de céramique


Shut off water to valve by closing the water system.
Corte el agua en la válvula cerrando la entrada general de agua.
Couper l'eau au robinet en fermant le système d'alimentation en eau.

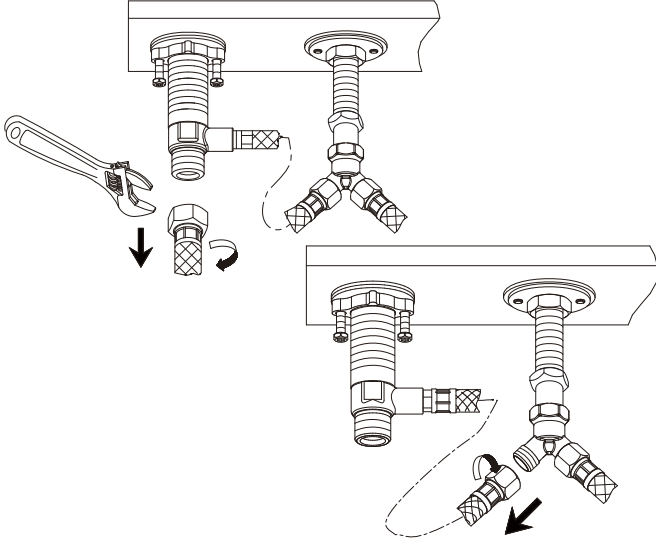

- 1.** Remove water supply tube, supply hose from valve body.

Quite el tubo de alimentación de agua y la manguera de alimentación del cuerpo de la válvula.


Enlever le tuyau d'alimentation d'eau et le boyau d'alimentation du corps du robinet.

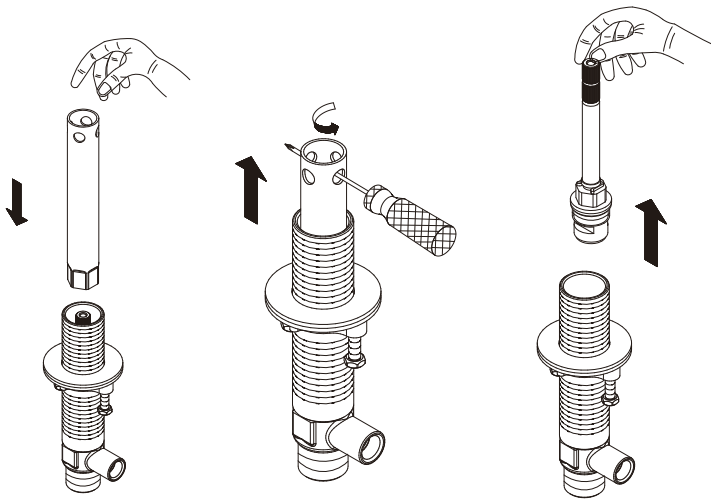

- 3.** Use sleeve wrench (special tool available from Danze customer service) to remove the cartridge from valve body.

Utilice la llave para manguito (herramienta especial disponible de servicio de cliente de Danze) para quitar el cartucho del cuerpo de la válvula.


Utiliser la clé de type manchon (outil spécial disponible aux services à la clientèle de Danze) pour enlever la cartouche du corps du robinet.

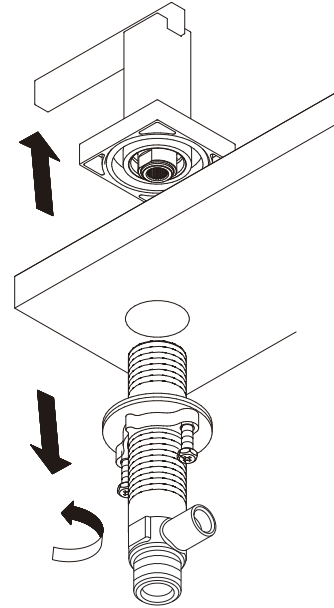

- 2.** Remove handle assembly.

Retire el conjunto de la manija.

Enlever la manette.

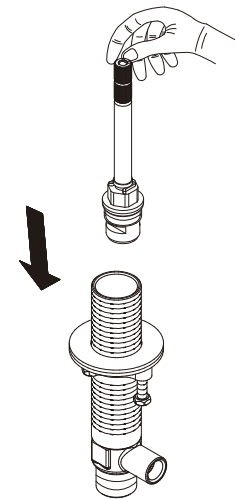

- 4.** Install new cartridge into valve body by following step 1, 2 and 3 reversely.

Instale el nuevo cartucho en el cuerpo de la válvula siguiendo para ello las etapas 1, 2 y 3 en sentido contrario.

Installer la nouvelle cartouche dans le corps du robinet en effectuant les étapes 1, 2 et 3 dans l'ordre inverse.

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.

Cleaning the Sirius adapter / Limpieza del adaptador Sirius / Nettoyage de l'adaptateur Sirius

Note: if water flow is restricted, there may be debris caught in the flow restrictor of the adapter. Use the procedure below to check and clean the adapter passage.


Nota: Si se ha reducido el caudal de agua, puede haber suciedad en el limitador de caudal del adaptador. Siga las indicaciones que vienen abajo para verificar y limpiar el adaptador.

Remarque : Un débit d'eau restreint peut indiquer la présence de débris dans le réducteur de débit de l'adaptateur. Procéder de la façon suivante pour vérifier et nettoyer le passage de l'adaptateur.

Shut off the main supply water before cleaning the adapter.

Cierre el suministro principal de agua antes de limpiar el adaptador.


Couper l'alimentation en eau principale avant de nettoyer l'adaptateur.

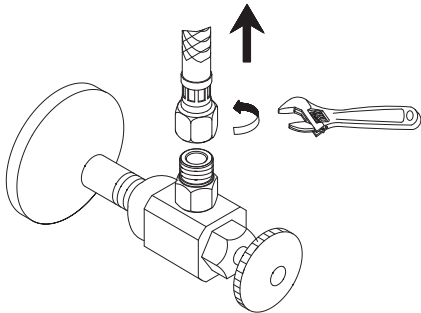

- 1.** Remove the hose end from the adapter using the adjustable wrench.

Retire el extremo de la manguera del adaptador con una llave ajustable.

Dévisser l'extrémité du boyau de l'adaptateur à l'aide d'une clé à molette.



- 3.** Flush out the debris on the filter screen inside the adapter.

Enjuague la criba filtrante que hay dentro del adaptador.

Nettoyer à grande eau les débris pouvant se trouver sur le tamis à l'intérieur de l'adaptateur.

- 5.** Reinstall the adapter, turn water supply back on and check leaks.


Vuelva a instalar el adaptador y, abra de nuevo el suministro de agua y verifique si hay fugas.

Réinstaller l'adaptateur et, ouvrir l'alimentation en eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

Note: if plumber tape is used on this joint, the joint may require new tape to be applied.

Nota: Si se utiliza cinta de plomero en esta junta, puede que la junta necesite cinta nueva.


Remarque : Si ce joint comporte du ruban pour tuyau, il peut être nécessaire d'appliquer du ruban neuf.

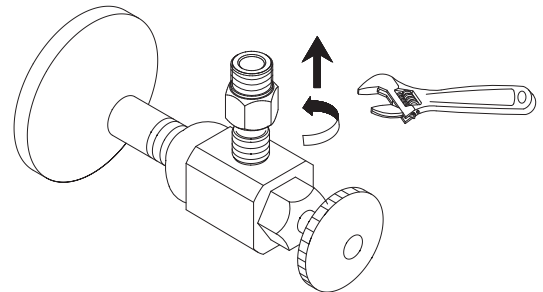

- 2.** Remove the adapter from water supply by adjustable wrench.

Retire el adaptador del suministro de agua con la llave ajustable.

Enlever l'adaptateur de l'alimentation d'eau à l'aide d'une clé à molette.

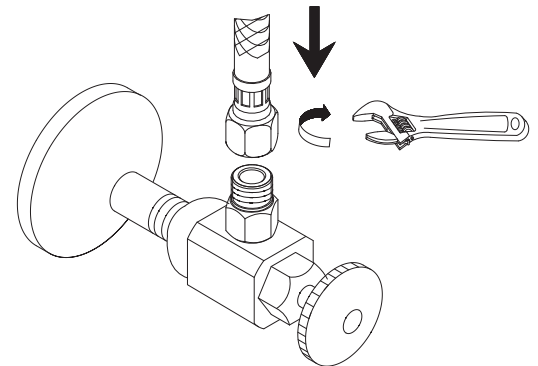

- 4.** Re-install the adapter and hose.

Vuelva a instalar el adaptador y la manguera.


Réinstaller l'adaptateur et le boyau.

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.

Replacement Parts/Repuestos/Pièces de rechange

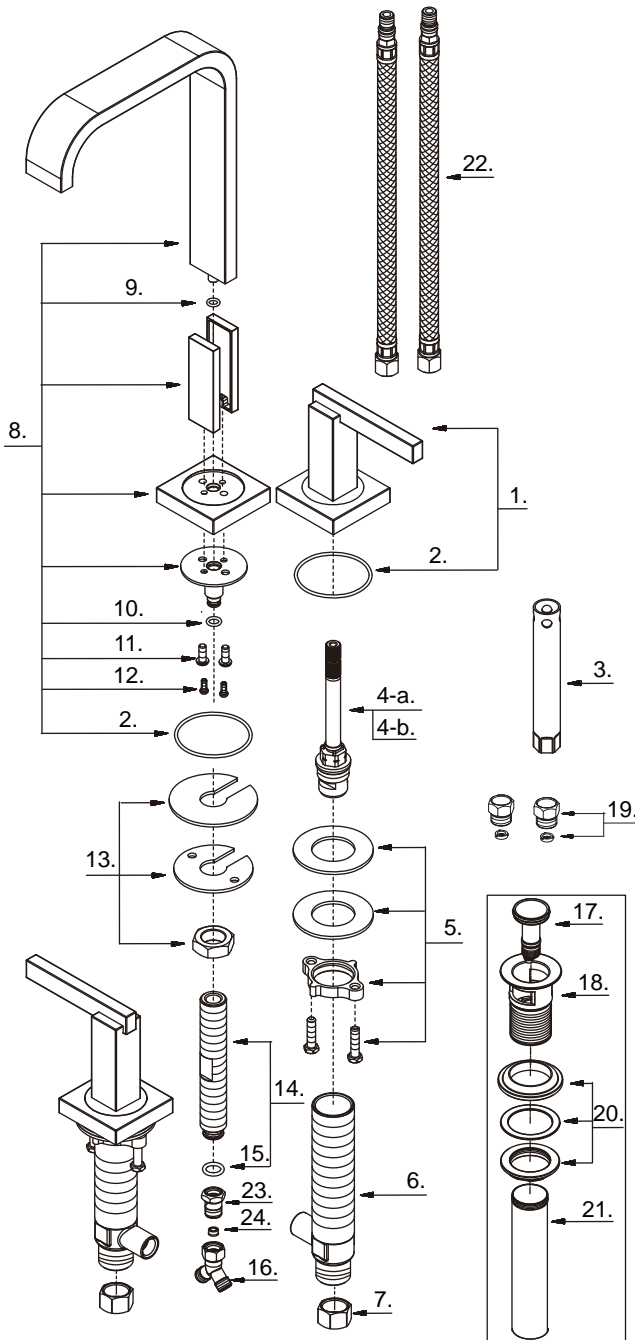

- | | | |
|------|---|----------|
| 1 . | Metal Handle Assembly/Ensamblaje de manija metálicas/
Assemblage de manette en métal | A602705 |
| 2. | O-Ring (Ø1-1/2" ID * Ø1-11/16" OD)/
Empaque circular (Ø1-1/2 pulg. ID * Ø1-11/16 pulg. OD)/
Joint torique (Ø1-1/2 po ID * Ø1-11/16 po OD) | A048092 |
| 3. | Sleeve Wrench/Llave Manga/Clé Manchon
(Special tool available from Danze customer service/
Herramienta especial disponible de servicio de cliente de Danze/
Outil spécial disponible aux services à la clientèle de Danze) | A031240 |
| 4-a. | Ceramic Disc Cartridge-Hot/
Cartucho de disco cerámico-caliente/
Cartouche à disque en céramique-chaud | A507871N |
| 4-b. | Ceramic Disc Cartridge-Cold/
Cartucho de disco cerámico-frío/
Cartouche à disque en céramique-froid | A507872N |
| 5. | Mounting Hardware/Ferretería de montaje/Matériel de fixation | A663221 |
| 6. | Handle Valve Body/Válvula de la manija/Corps de robinet (manette) | A002297N |
| 7. | Coupling Nut/Tuerca de unión/Écrou de raccord | A009016 |
| 8 . | Spout Assembly/Ensamblaje de vertedor/Assemblage du bec | A606333N |
| 9. | O-Ring (Ø3/16" ID * Ø5/16" OD)/
Empaque circular (Ø3/16 pulg. ID * Ø5/16 pulg. OD)/
Joint torique (Ø3/16 po ID * Ø5/16 po OD) | A063045N |
| 10. | O-Ring (Ø3/16" ID * Ø1/4" OD)/
Empaque circular (Ø3/16 pulg. ID * Ø1/4 pulg. OD)/
Joint torique (Ø3/16 po ID * Ø1/4 PO OD) | A004058 |
| 11. | Screw (M4 * 10mm L)/Tornillo (M4 * 10mm L)/Vis (M4 * 10mm L) | A085051 |
| 12. | Screw (M4 * 6mm L)/Tornillo (M4 * 6mm L)/Vis (M4 * 6mm L) | A053198 |
| 13. | Mounting Hardware/Ferretería de montaje/Matériel de fixation | A603233 |
| 14. | Spout Shank/Ensamblaje del vástago del vertedor/
Assemblage de tige de bec | A603058N |
| 15. | O-Ring (Ø3/8" ID * Ø1/2" OD)/
Empaque circular (Ø3/8 pulg. ID * Ø1/2 pulg. OD)/
Joint torique (Ø3/8 po ID * Ø1/2 po OD) | A004026N |
| 16. | "Y" Adaptor/Adaptador "Y"/Adaptateur de bec | A015004N |
| 17 . | Drain Cover/Tapa de desagüe/Couvercle de drain | A603659 |
| 18 . | Drain Flange/Brida del desagüe/Bride de drain | A123159 |
| 19. | Adaptor Assembly/Ensamblaje del adaptador/
Assemblage d'adaptateur | A603741N |
| 20. | Washer & Nut/Tuerca y arandela/Écrou et rondelle | A603674 |
| 21 . | Tail Pipe/Tubo de desagüe/About | A043172 |
| 22. | Supply Hose/Tubo de suministro de agua/
Tuyau d'alimentation d'eau | A105093N |
| 23. | Adaptor/Adaptador/Adaptateur | A014560N |
| 24. | Flow Restrictor/Limitador de flujo/Réducteur de débit | A519234N |

D331544 (V4)

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.